

RENTIA

<https://www.recomm-ie.co.jp>

LED FLOODLIGHT

High ceiling type

投光器兼用
高天井用LED

50W TYPE
RE-10-V1-50W

100W TYPE
RE-10-V1-100W

150W TYPE
RE-10-V1-150W

コンパクト設計で様々な場所で活躍



投光器設置例



高天井設置例



15°間隔で角度設定が可能

LED FLOODLIGHT

High ceiling type 投光器兼用高天井用LED

<https://www.recomm-ie.co.jp>

RENTIA

従来光源と同等の明るさを保ちながら
消費電力を**最大約80%カット**を実現し
コスト削減に貢献します。

一般的な水銀灯


LED

消費電力
最大約80%削減


型番	RE-10-V1-50W	RE-10-V1-100W	RE-10-V1-150W
動作電圧 (V)	100~240		
定格電流 (A)	2.3~3.1	2.3~3.1	2.0~3.6
電力効率 (%)	93		
力率	≥0.95		
消費電力 (W)	50	100	150
全光束 (lm)	8,500	16,000	22,500
ビーム角 (°)	90		
ピーク配光角 (°)	120		
色温度 (K)	5,700		
演色評価数	≥80		
動作環境温度 (°C)	-25~70		
動作環境湿度 (%)	0~90		
保管温度 (°C)	-40~85		
保管湿度 (%)	0~90		
LED寿命 (h)	50,000		
照明器具素材	アルミ		
寸法H (mm)	217		
寸法L (mm)	150	195	267
寸法W (mm)	325.5		
重量 (kg)	2.8	3.6	5.8
サージ電圧 (KV)	6		
LED保護レベル	IP66		
電源ユニット保護レベル	IP67		
希望小売価格 (¥)	200,000	280,000	350,000

希望小売価格は税抜価格です。


50W TYPE / RE-10-V1-50W

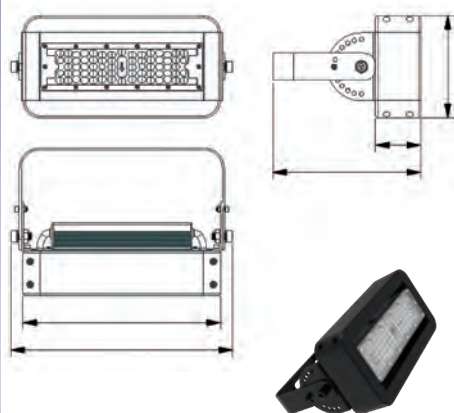

100W TYPE / RE-10-V1-100W

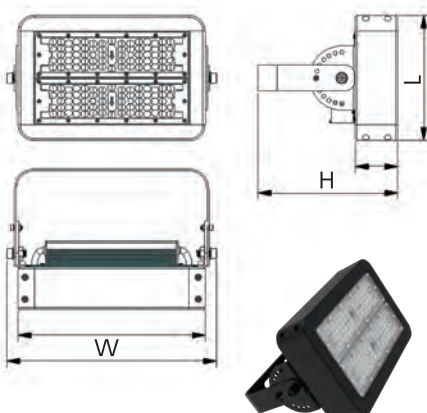

150W TYPE / RE-10-V1-150W

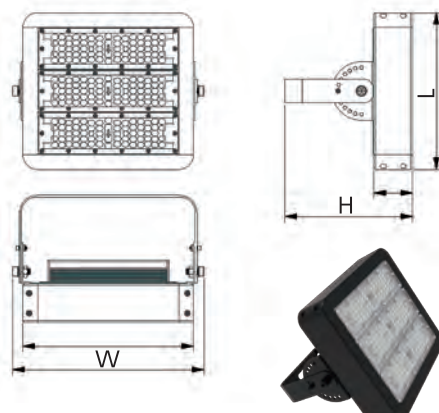

使用上の注意事項

- LED照明器具は分解しないでください。感電・ケガ・漏電の原因となります。
- 直流電源で使用しないでください。
- 屋内屋外兼用です。指定IP基準値を超える場所では使用しないでください。
- 本LED照明器具は、-25℃~70℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するとう火災の原因となります。
- 安全上光源部分(LED)を直視することはおやめください。目を傷める原因となります。
- 紙や布などおったり、燃えやすいものに近づけないでください。火災の原因となります。
- 調光機能がついた器具や回路、非常灯、誘導灯器具、断熱材施工器具などでは絶対に使用しないでください。
- 人感スイッチや自動点滅装置などには使用できない場合があります。
- 直流や周波数が50/60Hz以外では使用しないでください。破損や発煙の原因となります。
- 取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

※10年長期保証につきましては、ご購入頂いた販売店の保証対応になります。

※保証期間内でも、以下の場合は適応外とさせていただきます。

- ①落下、衝撃、取扱ミスなどによる機械的ストレスが加えられたことによる故障、損傷
- ②仕様規格外での動作、若しくは外部により電気的ストレスが加えられたことによる故障、損傷
- ③納入後の郵送による故障、損傷
- ④地震、火災、水害などの天変地異による故障、損傷



お申込み・お問い合わせは下記の電話番号までご連絡ください

企画・製造・販売

レカムIEパートナー株式会社

東京都渋谷区代々木3丁目25-3

あいおいニッセイ同和損保新宿ビル12階

TEL: 03-6658-8620

FAX: 03-6276-8121

RECOMM