

コンパクト設計で
室内外問わず様々な場所で活躍




室内外用LED照明

高所取付け可能

低消費電力

高天井用LED

REN-JPWHUFO-100180W

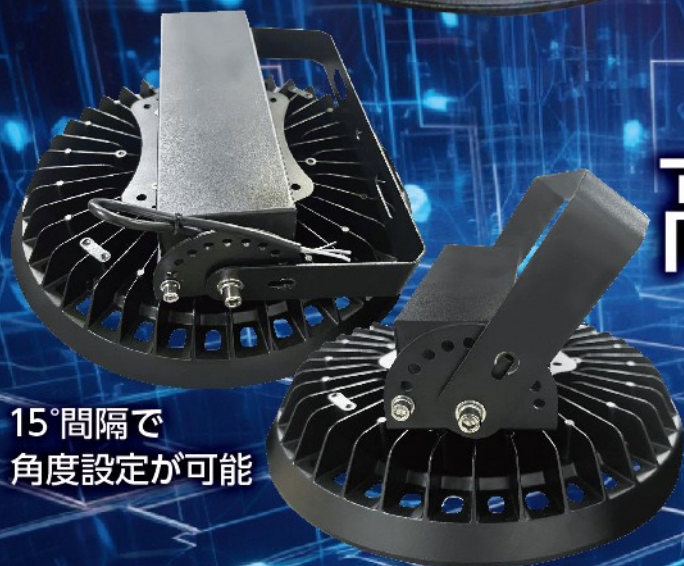

15°間隔で
角度設定が可能



省電力と明るさの質で 工場や倉庫、駐車場などの リニューアルにお勧めです。

保護等級(IP65)*

IP65

防塵6級 耐塵試験用粉塵が入らないように保護されている。

防水5級 製品に対するあらゆる方向からの噴流水に対して保護されている。

*IPとはIEC規格で規定されているキャビネットの保護構造の等級を記号で示したものです。



高天井用LED

REN-JPWHUFO-100180W

消費電力比較



光源寿命時間比較



型番	REN-JPWHUFO-100180W
定格電圧 (V)	100~240
電力効率 (%)	97
力率	≥0.95
消費電力 (W)	100
全光束 (lm)	18,000
ビーム角 (°)	90
色温度 (K)	6,000
演色評価数	Ra≥75
動作環境温度 (°)	-25~65
保管環境温度 (°)	-25~65
定格寿命 (h)	50,000
寸法 (mm)	φ253×149
重量 (kg)	1.8
保護等級	IP65
希望小売価格 (¥)	280,000

希望小売価格は税抜価格です。



使用上の注意事項

- LED照明器具は分解しないでください。感電・ケガ・漏電の原因となります。
- 直流電源で使用しないでください。
- 屋内屋外兼用です。指定IP基準値を超える場所では使用しないでください。
- 本LED照明器具は、-25℃~65℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するとう火災の原因となります。
- 安全上光源部分(LED)を直視することはおやめください。目を傷める原因となります。
- 紙や布などおったり、燃えやすいものに近づけないでください。火災の原因となります。
- 調光機能がついた器具や回路、非常灯、誘導灯器具、断熱材施工器具などでは絶対に使用しないでください。
- 人感スイッチや自動点滅装置などには使用できない場合があります。
- 直流や周波数が50/60Hz以外では使用しないでください。破損や発煙の原因となります。
- 取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

※10年長期保証につきましては、ご購入頂いた販売店の保証対応になります。

※保証期間内でも、以下の場合は適応外とさせていただきます。

- ①落下、衝撃、取扱ミスなどによる機械的ストレスが加えられたことによる故障、損傷
- ②仕様規格外での動作、若しくは外部により電氣的ストレスが加えられたことによる故障、損傷
- ③納入後の郵送による故障、損傷
- ④地震、火災、水害などの天変地異による故障、損傷



お申込み・お問い合わせは下記の電話番号までご連絡ください

企画・製造・販売

レカムIEパートナー株式会社

東京都渋谷区代々木3丁目25-3
あいおいニッセイ同和損保新宿ビル12階
TEL: 03-6658-8620
FAX: 03-6276-8121

RECOMM