



LUCICAM  
Catalog  
Vol.05

日本政府が求める情報セキュリティ要件を満たした  
カメラブランド「LUCICAM」誕生！



### 防犯/監視カメラに安心してほしい

特定の国にて製造された情報通信機器による情報セキュリティ不安を払拭させたい

### 米国国防権限法(NDAA2019)889条

「特定5社を含む中国企業製の通信・監視関連の機器・サービスを利用している機器・システム・サービス」の購入・取得・利用、及び「特定5社を含む中国企業製の通信・監視関連の機器・サービスを利用して機器・システム又はサービス」を利用している企業・拠点との契約・取引を広汎に禁止



### 日本政府発表

「安全保障上、脅威があると判断した企業の製品は購入しないよう  
にする。」「情報の破壊や情報システムの停止など悪意のある機能が  
組み込まれた機器を調達しないことは極めて重要だ」

**JISEC**準拠

米国および日本政府の求める要綱を満たしたカメラブランド「LUCICAM」は、  
「情報セキュリティ」を第一優先に、低価格高品質な製品を幅広く提供し、  
お客様の安心安全を永続的に守ってまいります。


## AI機能の説明




人/車両検知  
映像中の人が車両のみを自動的に検知する機能です。




スマート動体検知(SMD2.0)  
指定したエリアの人物若しくは車  
又はその両方の動きを検知してア  
ラームを発生させる機能です。



**侵入検知**  
指定エリアへの不正な侵入を検知し、警告を発する機能です。



ラインクロス検知  
設定したラインを越える物体  
の通過を自動検知し、即座に  
警告を発報する機能です。



**二重ラインクロス検知**  
物体が設定された進行方向に沿って移動し、設定した時間内に特定の順序でラインを横切ると、アラームが発報されます。



ピープルカウント  
人々の出入りを検知し、通過人  
数をカウントする機能です。



**転倒検知**  
指定したエリア内の人物の転倒を検知し、アラームを発生させる機能です。



**喧嘩検知**  
指定したエリア内の二人以上の人物の身体的な衝突を検知し、アラームを発生させる機能です。



ヒートマップ  
人の滞留状況を可視化したグラフの一種です。行動傾向を可視化することで、動線管理を効率的に行うことが出来る機能です。



**オートトラッキング**  
PTZカメラの自動追跡機能でSMDやラインクロスで検知した人若しくは車をリアルタイムに追跡する機能です。






**顔検出**  
カメラが顔を自動的に検出し、  
人として識別する機能です。  
(個人の特定しません)



**顔認証**  
カメラが顔を自動的に検出し、検出された顔の特徴量を解析し、あらかじめレコーダーに登録された個人の情報と照合する機能です。  
(個人を特定します。)

## 型番の説明

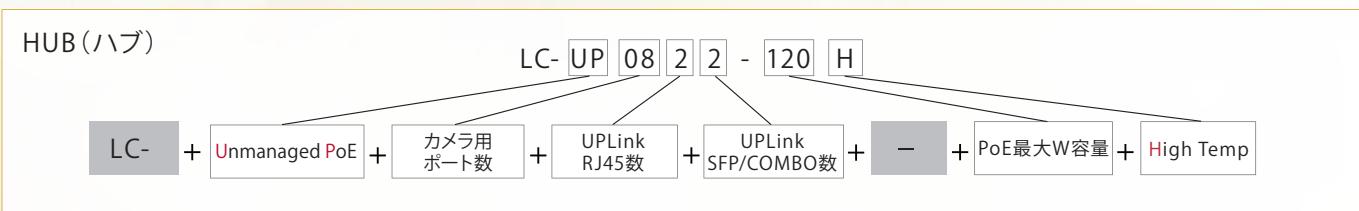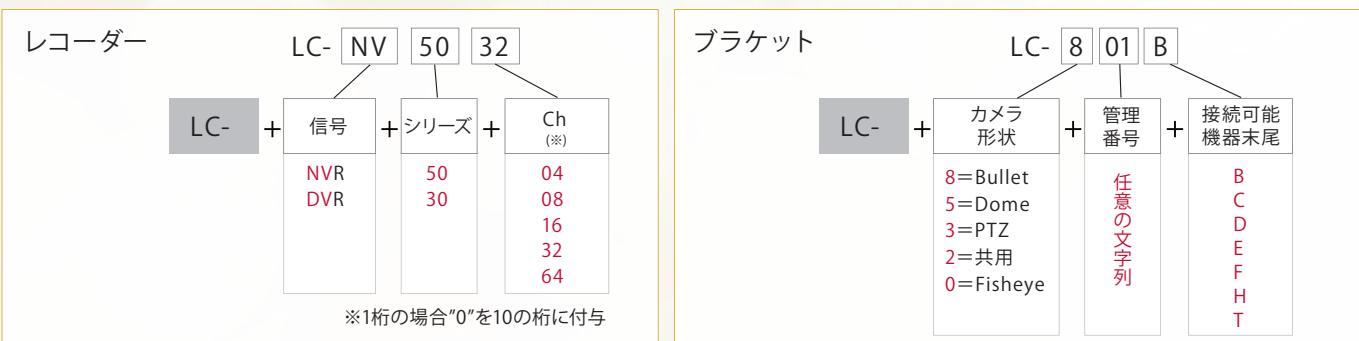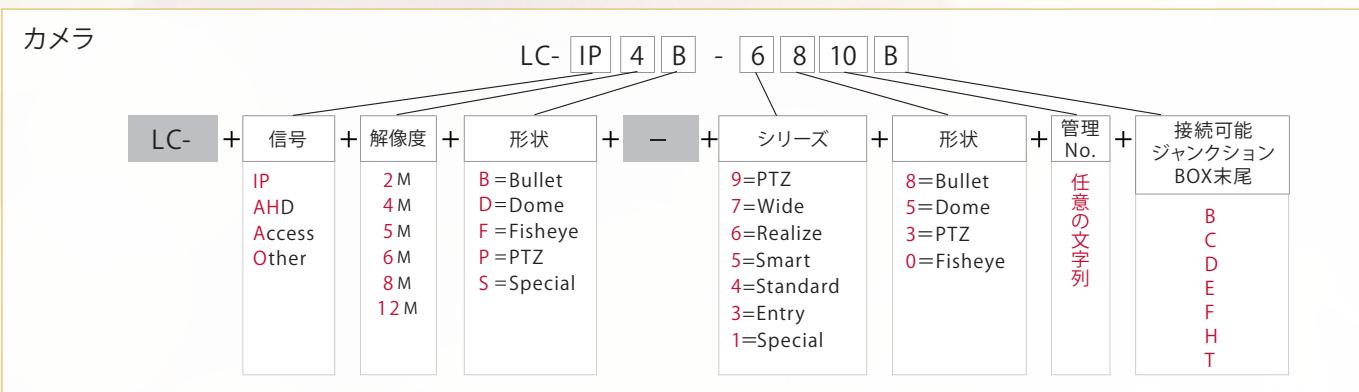

# LUCICAMブランド商品ラインナップ

## ネットワークカメラシリーズ

Lucicsカメラ（威嚇機能搭載）

▶ P.07-08

全方位型カメラ

▶ P.09

LC-IP4B-6810B <sup>※1</sup>



4MP 威嚇機能搭載  
電動5倍ズーム バレット型  
ネットワークカメラ

LC-IP4D-6510H <sup>※1</sup>



4MP 威嚇機能搭載  
電動5倍ズーム アイボール型  
ネットワークカメラ

LC-IP5P-9305



5MP 威嚇機能搭載  
光学5倍ズーム ネットワーク  
PTZ型カメラ

LC-IP12F-7010C



12MP 全方位型  
ネットワークカメラ

全方位型カメラ ▶ P.09

バレット型カメラ

▶ P.09

LC-IP6F-7007C



6MP 全方位型  
ネットワークカメラ

LC-IP8B-5810B



8MP 電動5倍ズーム  
バレット型ネットワークカメラ

LC-IP5B-4810B



5MP 電動5倍ズーム  
バレット型ネットワークカメラ

LC-IP2B-4805B



2MP 電動5倍ズーム  
バレット型ネットワークカメラ

バレット型カメラ

▶ P.09-10

ドーム型カメラ

▶ P.10

LC-IP4B-3810S <sup>※1</sup>



4MP 固定焦点  
バレット型ネットワークカメラ

LC-IP2B-3805S <sup>※1</sup>



2MP 固定焦点  
バレット型ネットワークカメラ

LC-IP5D-4510E



5MP 電動5倍ズーム  
ドーム型ネットワークカメラ

LC-IP4D-3510F <sup>※1</sup>



4MP 固定焦点  
ドーム型ネットワークカメラ

ドーム型カメラ ▶ P.10

コンパクトドーム型カメラ ▶ P.10

PTZ型カメラ ▶ P.10

サーマル型カメラ ▶ P.10

LC-IP2D-3505F <sup>※1</sup>



2MP 固定焦点  
ドーム型ネットワークカメラ

LC-IP4D-5510 <sup>※1</sup>



4MP 超広角  
コンパクトドーム型  
ネットワークカメラ

LC-IP4P-9310T <sup>※1</sup>



4MP 光学30倍ズーム  
ネットワークカメラ  
PTZ型カメラ

LC-IPS-1810D



バレット型サーマル/  
デュアルネットワークカメラ

※ 1 : 2026年春頃、後継機に切り替え予定

# INDEX

## NVR

▶ P.11

LC-NV5004 II



4ch 4PoE内蔵ネットワークレコーダー  
(HDD未搭載 1SATA)

LC-NV5008 II



8ch 8PoE内蔵ネットワークレコーダー  
(HDD未搭載 1SATA)

## NVR

▶ P.11-12

LC-NV5016 II



16ch 16PoE内蔵ネットワークレコーダー  
(HDD未搭載 2SATA)

LC-NV5032



32ch ネットワークレコーダー  
(HDD未搭載 4SATA)

## NVR

▶ P.12

LC-NV5064



64ch ネットワークレコーダー  
(HDD未搭載 8SATA)

## スピーカー

▶ P.16

LC-IPS-1230



ネットワークスピーカー

## モニター

▶ P.16

PTF-H222W-BK



21.5インチモニター  
スピーカー内蔵  
(HDMIケーブル付属)

PTF-H243W-BK



23.8インチモニター  
スピーカー内蔵  
(HDMIケーブル付属)

# LUCICAMブランド商品ラインナップ

## 同軸カメラシリーズ

### アナログHDバレット型カメラ

▶ P.13

LC-AH5B-4800PoC



5MP 電動5倍ズーム  
バレット型PoC対応カメラ

LC-AH2B-3800PoC



2MP 固定焦点  
バレット型PoC対応カメラ

### アナログHDドーム型カメラ

▶ P.13

LC-AH5D-4500PoC



5MP 電動5倍ズーム  
ドーム型PoC対応カメラ

LC-AH5D-3500PoC



5MP 固定焦点  
ドーム型PoC対応カメラ

## DVR

▶ P.14

LC-DV3004



4ch 4KアナログHDレコーダー  
(HDD 2TBx1搭載 1SATA)

LC-DV3008



8ch 4KアナログHDレコーダー  
(HDD 4TBx1搭載 1SATA)

## DVR

▶ P.14

LC-DV3016



16ch 4KアナログHDレコーダー  
(HDD 4TBx1搭載 2SATA)

## PoC電源重畠ユニット

▶ P.13

LC-P04-041



4ch PoC電源ユニット

# INDEX

## PoE スイッチングハブ

### 高温環境対応 PoE スイッチングハブ

▶ P.16

LC-UP0420-65H



高温環境対応4ポートPoEスイッチングハブ  
(全ポートギガビット対応)

LC-UP0822-120H



高温環境対応8ポートPoEスイッチングハブ  
(全ポートギガビット対応)

### PoE スイッチングハブ

▶ P.16

LC-UP1622-250



16ポートPoEスイッチングハブ  
(全ポートギガビット対応)

LC-UP2422-400



24ポート PoE スイッチングハブ  
(全ポートギガビット対応)

# 最新画像解析AIで 不審者 検知 & 威嚇

だけ

ガードマンになる次世代AI防犯カメラ

ルシックス **Lucics** NDAA  
Compliant

監視エリアに侵入  
白色LED点灯

カメラに映る人物のうち  
不審者のみを検知して威嚇

従来の威嚇カメラは設定エリア内に侵入したすべての人物・車に反応し、不審者かどうか区別することなく発報していました。ルシックスは威嚇機能に加え、画像解析AIによる顔認証機能を搭載。あらかじめ顔情報をリストに登録することで誤報をなくし不審者のみを検知して威嚇することができます。

※ホワイトリスト・ブラックリストの同時運用はできません。当社NVRとの運用が必要です。

威嚇エリアに人が侵入→顔認証

①ブラックリスト機能 ②ホワイトリスト機能



顔認証NG



顔認証OK

音声とフラッシュ点滅

白色LED点灯

## 顔認証で誤報を防ぎ不審者のみ検知！

PTZカメラは自動追尾

反応時の即時プッシュ通知

カメラと録画機のみで可能

警告ライト赤白色フラッシュ対応有



## Lucics 機能紹介

型番	LC-IP4B-6810B ※1	LC-IP4D-6510H ※1	LC-IP5P-9305
顔、人、車検知(SMD)	○	○	○
ラインクロス、侵入検知	○	○	○
威嚇機能(音と光(白))	○	○	
威嚇機能(音と光(赤&青))			○
ピープルカウント	○	○	○
ホワイトリスト登録 ※1	○	○	○
ブラックリスト登録 ※1	○	○	○
オートトラッキング(PTZ)			○
マイク&スピーカー	○	○	○
対象デバイス			

※1 レコーダーとの連携で対応

## Lucics 機器仕様

型番	LC-IP4B-6810B ※1	LC-IP4D-6510H ※1	LC-IP5P-9305
製品名	4MP 威嚇機能搭載 電動5倍ズーム バレット型 ネットワークカメラ	4MP 威嚇機能搭載 電動5倍ズーム アイボール型 ネットワークカメラ	5MP 威嚇機能搭載 光学5倍ズーム ネットワークPTZカメラ
外観			
センサー	1/2.8 プログレッシブ CMOS	1/2.7 プログレッシブ CMOS	
最大解像度	4MP (30fps)	5MP(30fps)	
レンズ	電動5倍ズーム (2.7mm~13.5mm)		
最大視野角	95.3° ~31.3°		111.5° ~32.3°
最低照度	0.03Lux(カラー)		0.01Lux(カラー)
S/N比	55dB		
赤外線	IR40m		IR50m
LEDライト	白		白・赤・青
WDR	True WDR		
Audio In/Out	マイク内蔵+ライン入力/スピーカー内蔵+ライン出力		マイク内蔵/スピーカー内蔵
Alarm In/Out	1/1		
ストリーム	3		
検出	顔 人 車両		
スマートアラームイベント	侵入検知、ラインクロス検知、二重ラインクロス検知、複数徘徊、逆走検知、スマート動体検知(单一チャンネルモード でのみ使用可能) ターゲットの種類によるアラーム連携が可能(人、車両)		
スマートアラーム	アラームが作動すると、 フラッシュ(白色LED)と音声で侵入者に警報を発報します。		アラームが作動すると、 フラッシュ(赤/青色LED)と音声で 侵入者に警報を発報します。
オートトラッキング	—	—	○
ピープルカウント	○	○	○
マイクロSDカードスロット	最大256GB		最大1TB
電源	DC12V/PoE		DC12V/PoE+
P2P	対応		
防水	IP66		
消費電力	最大10.5W		最大19.5W(AC/DC12Vアダプター付属)
動作保障温度(湿度90%以下)	-40°C~55°C		-30°C~60°C
外形サイズ	242.6 x 87.7 x 97.2 (mm)	Φ140 x 119.2 (mm)	174.4 x 138.8 x 270.9 (mm)※壁取付時

※ 1 :2026年春頃、後継機に切り替え予定

## 全方位カメラ

LC-IP12F-7010C

12MP 全方位ネットワークカメラ



※microSDカードは別売です。

P2P

SMD2.0 ラインクロス/侵入検知 頭検出 ピープルカウント ヒートマップ

レンズ	1.8mm	最大視野角	180° × 180°
カラー最低照度	0.01Lux	IR LED照射距離	15m
WDR	DWDR	マイク	内蔵/ライン入力
スピーカー	ライン出力	アラーム入力/出力	1/1
保護性能	IP66	最大消費電力	9W(12VDC/PoE)
外形サイズmm	φ130x38	重量	0.4kg

## 全方位カメラ

LC-IP6F-7007C

6MP 全方位ネットワークカメラ



※microSDカードは別売です。

P2P

SMD2.0 ラインクロス/侵入検知 頭検出 ピープルカウント ヒートマップ

レンズ	1.5mm	最大視野角	180° × 180°
カラー最低照度	0.01Lux	IR LED照射距離	15m
WDR	True WDR	マイク	内蔵/ライン入力
スピーカー	ライン出力	アラーム入力/出力	1/1
保護性能	IP66	最大消費電力	9W(12VDC/PoE)
外形サイズmm	φ130x38	重量	0.43kg

## バレット型カメラ

LC-IP8B-5810B

8MP 電動5倍ズーム

バレット型ネットワークカメラ



※microSDカードは別売です。

P2P

SMD2.0 ラインクロス/侵入検知 頭検出 ピープルカウント

レンズ	2.7mm~13.5mm	最大視野角	水平:102.7°
カラー最低照度	0.01Lux	IR LED照射距離	50m
WDR	True WDR	マイク	内蔵/ライン入力
スピーカー	ライン出力	アラーム入力/出力	1/1
保護性能	IP66	最大消費電力	12W(12VDC/PoE)
外形サイズmm	243×88×82	重量	0.87kg

## バレット型カメラ

LC-IP5B-4810B

5MP 電動5倍ズーム

バレット型ネットワークカメラ



※microSDカードは別売です。

P2P

SMD2.0 ラインクロス/侵入検知 頭検出 ピープルカウント

レンズ	2.7mm~13.5mm	最大視野角	水平:102.3°
カラー最低照度	0.01Lux	IR LED照射距離	40m
WDR	True WDR	マイク	—
スピーカー	—	アラーム入力/出力	—
保護性能	IP67	最大消費電力	6W(12VDC/PoE)
外形サイズmm	232×80×80	重量	0.75kg

## バレット型カメラ

LC-IP2B-4805B

2MP 電動5倍ズーム

バレット型ネットワークカメラ



※microSDカードは別売です。

P2P

SMD2.0 ラインクロス/侵入検知 ピープルカウント

レンズ	2.7mm~13.5mm	最大視野角	水平:101°
カラー最低照度	0.01Lux	IR LED照射距離	40m
WDR	True WDR	マイク	—
スピーカー	—	アラーム入力/出力	—
保護性能	IP67	最大消費電力	5.5W(12VDC/PoE)
外形サイズmm	232×80×80	重量	0.75kg

## バレット型カメラ

LC-IP4B-3810S ※1

4MP 固定焦点

バレット型ネットワークカメラ



※microSDカードは別売です。

P2P

SMD1.0 ラインクロス/侵入検知

レンズ	2.8mm	最大視野角	水平:92.9°
カラー最低照度	0.1Lux	IR LED照射距離	30m
WDR	DWDR	マイク	—
スピーカー	—	アラーム入力/出力	—
保護性能	IP66	最大消費電力	5W(12VDC/PoE)
外形サイズmm	182×67×66	重量	0.38kg

## バレット型カメラ

LC-IP2B-3805S ※1

## 2MP 固定焦点 バレット型ネットワークカメラ



※microSDカードは別売です。

SMD1.0

ラインクロス/侵入検知

P2P

レンズ	2.8mm	最大視野角	水平:104.1°
カラー最低照度	0.1Lux	IR LED照射距離	30m
WDR	DWDR	マイク	—
スピーカー	—	アラーム入力/出力	—
保護性能	IP66	最大消費電力	5W(12VDC/PoE)
外形サイズmm	182×66×66	重量	0.38kg

## ドーム型カメラ

LC-IP5D-4510E

## 5MP 電動5倍ズーム ドーム型ネットワークカメラ



※microSDカードは別売です。

SMD2.0

ラインクロス/侵入検知

顔検出

P2P

レンズ	2.7mm~13.5mm	最大視野角	水平:102.3°
カラー最低照度	0.01Lux	IR LED照射距離	40m
WDR	True WDR	マイク	内蔵
スピーカー	—	アラーム入力/出力	—
保護性能	IP66/IK10	最大消費電力	6W(12VDC/PoE)
外形サイズmm	φ130×113	重量	0.74kg

## ドーム型カメラ

LC-IP4D-3510F ※1

## 4MP 固定焦点 ドーム型ネットワークカメラ



※microSDカードは別売です。

SMD1.0

ラインクロス/侵入検知

P2P

レンズ	2.8mm	最大視野角	水平:92.9°
カラー最低照度	0.1Lux	IR LED照射距離	30m
WDR	DWDR	マイク	—
スピーカー	—	アラーム入力/出力	—
保護性能	IP67/IK10	最大消費電力	4.5W(12VDC/PoE)
外形サイズmm	φ110×85	重量	0.44kg

## ドーム型カメラ

LC-IP2D-3505F ※1

## 2MP 固定焦点 ドーム型ネットワークカメラ



※microSDカードは別売です。

SMD1.0

ラインクロス/侵入検知

P2P

レンズ	2.8mm	最大視野角	水平:104.1°
カラー最低照度	0.1Lux	IR LED照射距離	30m
WDR	DWDR	マイク	—
スピーカー	—	アラーム入力/出力	—
保護性能	IP67/IK10	最大消費電力	4.5W(12VDC/PoE)
外形サイズmm	φ110×85	重量	0.44kg

## コンパクトドームカメラ

LC-IP4D-5510 ※1

## 4MP 超広角

コンパクトドーム型  
ネットワークカメラ

※microSDカードは別売です。

## PTZカメラ

LC-IP4P-9310T ※1

4MP 光学30倍ズーム  
ネットワークカメラPTZカメラ

※microSDカードは別売です。

P2P

レンズ	2.1mm
最大視野角	水平:125.8°
カラー最低照度	0.03Lux
WDR	True WDR
スピーカー	ライン出力
保護性能	IP66
最大消費電力	5W(12VDC/PoE)
外形サイズmm	100×100×63
重量	0.38kg

## サーマルカメラ

LC-IPS-1810D

バレット型サーマル/  
デュアルネットワークカメラ

※microSDカードは別売です。

P2P

レンズ	サーマル3.5mm 可視光4mm
最大視野角	サーマル水平:48° 可視光水平:92°
カラー最低照度	0.05Lux
WDR	True WDR
スピーカー	内蔵/ライン出力
保護性能	IP66
最大消費電力	12W(12VDC/PoE) AC/DC12Vアダプター付属
外形サイズmm	303×95×107
重量	1.35kg

## NVR

**LC-NV5004 II**  
4ch 4PoE内蔵ネットワークレコーダー  
(HDD未搭載 1SATA)

**LC-NV5008 II**  
8ch 8PoE内蔵ネットワークレコーダー  
(HDD未搭載 1SATA)

**LC-NV5016 II**  
16ch 16PoE内蔵ネットワークレコーダー  
(HDD未搭載 2SATA)



	LC-NV5004 II	LC-NV5008 II	LC-NV5016 II
最大入力解像度	12MP		
最大デコード能力	12MP(1ch),4MP(4ch)	12MP(1ch),4MP(4ch)2MP(8ch)	12MP(1ch),4MP(4ch)2MP(8ch)4CIF(16ch)
最大送受信レート	40Mbps	55Mbps	110Mbps
PoE給電	4 ports IEEE802.3af 合計32W	8 ports IEEE802.3af 合計72W	16 ports IEEE802.3af 合計128W
各種AI機能	対応		
音声入出力	1/1		
アラーム入出力	4/1	8/1	8/2
HDMI/VGA出力	1/1		
HDMI/VGA最大解像度	3840x2160 / 1920x1080		
マルチスクリーン (HDMI)	1/4	1/4/8/9	1/4/8/9/16
マルチスクリーン (VGA)	ミラーリング	最大メイン4ch+補助スクリーン4ch	最大メイン8ch+補助スクリーン8ch
最大同時再生チャンネル数	4ch	8ch	16ch
ネットワークインターフェース	RJ-45x1 10/100Mbps	RJ-45x1 10/100/1000Mbps	
USB	USB2.0 x 2(Front) , USB2.0 x 1(Rear)		
ストレージ	1SATA (1SATA当たり最大12TB)		2SATA (1SATA当たり最大12TB)
eSATA	—	—	—
RAID	—	—	—
ANR/P2P	ー / 対応		
電源	DC48V/1.25A AC/DCアダプター(付属)		AC100V~240V(電源ケーブル付属)
最大消費電力	15W (除HDD)		
外形寸法mm (重量)	255x235x45	255x235x45	372x311x46

※HDD搭載は営業にご相談ください。

## レコーダー機能紹介

### HDDエラー時などの異常アラーム発報機能

HDDの障害や他の異常を検知し、自動的にアラートを発信してユーザーに異常を知らせるネットワークレコーダーの機能です。

### アラーム入出力ポート

外部機器と接続して、ネットワークレコーダーが特定のイベントを検知した際にアラームを発信したり、外部デバイスを制御するためのポートです。

### PoEポート/WANポート

PoEポートは電源とデータ通信を1本化し、ネットワークカメラとレコーダーをLANケーブルで接続するポートです。

LANポートはPoE HUBを使用してカメラに電源を供給し、レコーダーにデータ通信するポートです。

WANポートは広域ネットワークに接続するポートで、外部ネットワークに接続するポートです。

※WANポートがないモデルはLANポートで広域ネットワークに接続します。

### マルチモニター出力

LC-NV5004はVGAポートにミラーリング出力 LC-NV5008,5016はVGA及びHDMIポートを利用して2台のモニターに別々の画像をビデオ出力します。

LC-NV5032,5064はHDMIポート1,2を使用して別々の画像をビデオ出力します。管理用モニターと閲覧用モニターと使い分けができます。

※補助スクリーン使用時はメインスクリーンの分割画表示可能数が半分になります。

LC-NV5032  
32ch ネットワークレコーダー



LC-NV5064  
64ch ネットワークレコーダー



	LC-NV5032	LC-NV5064
最大入力解像度	12MP	12MP
最大デコード能力	12MP(1ch),4MP(4ch),2MP(9ch),4CIF(32ch)	12MP(1ch),8MP(4ch),4MP(8ch),2MP(16ch),4CIF(64ch)
最大送受信レート	300Mbps	400Mbps
PoE給電	—	—
各種AI機能	対応	—
音声入出力	1/1	—
アラーム入出力	16/4	16/6
HDMI/VGA出力	2/1	—
HDMI1/HDMI2/VGA最大解像度	3840x2160/1920x1080/1920x1080	—
マルチスクリーン HDMI1	1/4/8/9/16/32/36	1/4/8/9/16/32/36/64
マルチスクリーン HDMI2	最大メイン16ch+補助スクリーン16ch	最大メイン32ch+補助スクリーン32ch
最大同時再生チャンネル数	16ch	—
ネットワークインターフェース	RJ-45x2 10/100/1000Mbps	—
USB	USB2.0x2 (Front),USB3.0x1 (Rear)	USB2.0x2 (Front),USB3.0x2 (Rear)
ストレージ	4SATA (1SATA当たり最大16TB)	8SATA (1SATA当たり最大16TB)
eSATA	1eSATAインターフェース	—
RAID	5,6,10	—
ANR/P2P	対応/対応	—
電源	AC100V~240V (電源ケーブル付属)	—
最大消費電力	15W (除HDD)	—
外形サイズmm (重量)	440x373x70	440x426x112

## レコーダー機能紹介

### RAID

複数のハードディスクを組み合わせて、データの冗長性やパフォーマンスの向上を実現するデータストレージ技術です。(LC-NV5032,LC-NV5064)

### 顔認証

顔の特徴を分析し、登録された顔との一致を検証する技術を搭載したネットワークレコーダーのAI機能です。顔検出機能搭載のLUCICAMネットワークカメラとセットで機能します。

### 4CH静音レコーダー(ファンレス)

ファンレス設計や低騒音ファンを採用し、動作中にほとんど音を発しないネットワークレコーダーです。

### eSATA

外部SATA接続ポートで、高速なデータ転送が可能です。ネットワークレコーダーに外部ストレージを接続して容量を拡張するために使用されます。

**バレット型カメラ**

LC-AH5B-4800PoC  
5MP 電動5倍ズーム バレット型PoC対応カメラ

**PoC DC12V** AHD/TVI/CVI/CVBS 対応

レンズ	2.7mm~13.5mm	最大視野角	水平: 97°
カラー最低照度	0.1Lux	IR LED照射距離	40m(拡散型IR120°)
WDR	True WDR	マイク	-
スピーカー	-	アラーム入力/出力	-
保護性能	IP66	最大消費電力	630mA
外形サイズmm	231x84x110	重量	0.72kg

※2ケーブルカメラとしてもお使いいただけます

**バレット型カメラ**

LC-AH2B-3800PoC  
2MP 固定焦点 バレット型PoC対応カメラ

**PoC DC12V** AHD/TVI/CVI/CVBS 対応

レンズ	2.8mm	最大視野角	水平: 108°
カラー最低照度	0.05Lux	IR LED照射距離	15m(拡散型IR120°)
WDR	True WDR	マイク	-
スピーカー	-	アラーム入力/出力	-
保護性能	IP66	最大消費電力	400mA
外形サイズmm	193x69x86	重量	0.53kg

※2ケーブルカメラとしてもお使いいただけます

**ドーム型カメラ**

LC-AH5D-4500PoC  
5MP 電動5倍ズーム ドーム型PoC対応カメラ

**PoC DC12V** AHD/TVI/CVI/CVBS 対応

レンズ	2.7mm~13.5mm	最大視野角	水平: 95°
カラー最低照度	0.1Lux	IR LED照射距離	30m(拡散型IR100°)
WDR	True WDR	マイク	-
スピーカー	-	アラーム入力/出力	-
保護性能	IP66 IK10	最大消費電力	550mA
外形サイズmm	Φ154x109	重量	1.3kg

※2ケーブルカメラとしてもお使いいただけます

**ドーム型カメラ**

LC-AH5D-3500PoC  
5MP 固定焦点 ドーム型PoC対応カメラ

**PoC DC12V** AHD/TVI/CVI/CVBS 対応

レンズ	2.1mm	最大視野角	水平: 103°
カラー最低照度	0.1Lux	IR LED照射距離	15m(拡散型IR110°)
WDR	True WDR	マイク	-
スピーカー	-	アラーム入力/出力	-
保護性能	IP67 IK10	最大消費電力	450mA
外形サイズmm	Φ114x82	重量	0.45kg

※2ケーブルカメラとしてもお使いいただけます

**4ch PoC電源重畠ユニット**

LC-P04-041  
4ch PoC電源ユニット

**PoC AHD/TVI/CVI/CVBS 対応**

最大カメラ接続台数	4台
通信距離	5C2V 300m 3C2V 200m
PoC出力	DC48V 500mA×4
伝送信号	AHD, TVI, CVI, CVBS
電源供給	AC100V~240V
最大消費電力	65W
外形サイズmm	216x206x51
重量	1.9kg

LUCICAM PoCカメラ、アナログHDレコーダーと組み合わせることによってワンケーブルでの接続が可能となります

**LC-800 PoC**  
アナログHD バレットカメラジャンクションボックス/  
ポールマウントブラケット

LC-AH5B-4800PoC → LC-800 PoC → LC-202P  
LC-AH2B-3800PoC → LC-800 PoC → LC-202P

※LC-202Pは、LC-800 PoCを経由せず直接カメラに接続する事も出来ます。

**LC-500 PoC**  
アナログHDドームカメラ  
ジャンクションボックス

**LC-501 PoC**  
アナログHDドームカメラ  
天井埋め込み金具

LC-AH5D-4500PoC → LC-500 PoC → LC-501 PoC  
LC-AH5D-4500PoC → LC-500 PoC → LC-AH5D-4500PoC 専用埋め込み金具

**LC-DV3004**  
4ch 4KアナログHDレコーダー  
(HDD 2TBx1搭載 1SATA)



**LC-DV3008**  
8ch 4KアナログHDレコーダー  
(HDD 4TBx1搭載 1SATA)



**LC-DV3016**  
16ch 4KアナログHDレコーダー  
(HDD 4TBx1搭載 2SATA)



	LC-DV3004	LC-DV3008	LC-DV3016
最大入力解像度	8MP (IPC 5MP)		
入力チャンネル数 (BNC)	4	8	16
入力信号(AHD,TVI,CVI,CVBS)	8MP,5MP,4MP,3MP,2MP,1MP,CVBS		
入力信号(IPC)	4+2 各ch最大5MP	8+4 各ch最大5MP	16+16各ch 最大5MP
最大エンコード能力	8MP7fps,5MP12fps,4MP15fps,2MP30fps		
音声入出力	1/1	4/1	4/1
アラーム 入出力	---		8/1
トリガーイベント	動体検知		
各種AI機能(AHD,TVI,CVI,CVBS)	侵入検知(人・車両)		
各種AI機能(IPC)	対応		
HDMI/VGA出力	1/1		
HDMI/VGA最大解像度	3840×2160 / 1920×1080		
マルチスクリーン(HDMI)	1/4/6	1/4/8/9/13	1/4/8/9/16/32/36
マルチスクリーン(VGA)	対応(ミラーリング)		
最大同時再生チャンネル数	6ch	12ch	16ch
ネットワークインターフェイス	RJ45x1 10/100Mbps		
USB	USB2.0x1(Front),USB2.0x2(Rear)		
ストレージ	1SATA(1SATA当たり最大8TB)		
eSATA	-	-	-
RAID	-	-	-
ANR/P2P	-/対応	-/対応	-/対応
電源	DC12V/2A AC/DCアダプター(付属)		
最大消費電力	15W(HDD除く)		
外形サイズmm(重量)	255x225x44(0.7kgHDD除く)	255x225x44(0.75kgHDD除く)	350x305x49(1.8kgHDD除く)

## ■ その他の機能

### P2P

デバイスのQRコードを登録することでインターネット経由でリモートアクセスを可能にし、ネットワークカメラやレコーダーに簡単にアクセスできる機能です。

### ラインクロス

設定したラインを越える物体の通過を自動検知し、即座に警告を発報する機能です。

### SDカード録画/ANR

カメラにマイクロSDカードを装着した場合直接映像をマイクロSDカードに録画する機能です。また、ANRとは、カメラとレコーダーを接続してレコーダーのHDDに録画している場合、ネットワーク障害等でHDDに記録できなかった映像を自動的にSDカードデーターから補完する機能です。

### SMD

SMDとはSmart Motion Detectionの頭文字で従来の動体検知では風などで葉が揺れたり、車のヘッドライトの動きなどを検知して誤ったアラームを発生させていました。

SMD1.0では、人の動きだけを検知しアラームを発生させる機能です。  
SMD2.0では、人若しくは車又はその両方の動きだけを検知してアラームを発生させる機能です。

### エリアモーション (モーション検知のエリア設定)

動体検知やSMDの検知エリアを指定する事が出来ます。

### ONVIF

異なるメーカーのネットワークカメラ間での相互運用性を確保し、システムの統合や拡張性を向上させる規格です。

### プライバシーマスク

映像中の特定エリアを遮蔽してプライバシーを保護し、不要な映像の表示を防ぐ機能です。

## ■ 各種ソフトウェアのご紹介

### LÚCICAM 専用遠隔ソフト | ルシカム

インターネット経由でどこからでもカメラまたはレコーダーにアクセスし、操作や設定ができるソフトウェアです。パソコンはもちろんスマホからでもご利用いただけます。

リアルタイム映像再生

録画開始・停止、録画ファイルの再生、バックアップ

複数のカメラの同時監視・管理

動体検知や異常検知時のポップアップ通知

解像度、ピント、画像調整などのカメラ設定

PTZ操作、全方位カメラのデワープなどのカメラ操作



遠隔PCソフトウェア LÚCICAM

カメラの最大登録数	10,000
最大接続ユーザー数	5,000
画面のレイアウト	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / 25 / 32 / 36 / 64
推奨環境	CPU : Intel® Core™ i5-7500以上 16GB以上のRAM
対応OS	Windows:10 / 11 (64bit) Mac OS:Monterey12.6/Ventura13.0 またはそれ以上のバージョン

ウインドウは4つまで複製でき、最大256チャンネルの映像を同時に閲覧することができます。

※256チャンネル表示時の推奨PCスペック

CPU:Intel i5-12600KF


メインボード:B760M GAMING DDR4

メモリ:32GB DDR4 2400MHz(16GB + 16GB)

グラフィックカード:NVIDIA GeForce RTX 3060

遠隔スマホアプリ LÚCICAM

画面のレイアウト	1 / 4 / 9 / 16
対応端末	iOS (10.0以降) Android (5.0以降)



## PoE スイッチングハブ

型番	LC-UP0420-65H	LC-UP0822-120H	LC-UP1622-250	LC-UP2422-400
製品名	高温環境対応 4ポートPoEスイッチングハブ (全ポートギガビット対応)	高温環境対応 8ポートPoEスイッチングハブ (全ポートギガビット対応)	16ポートPoEスイッチングハブ (全ポートギガビット対応)	24ポートPoEスイッチングハブ (全ポートギガビット対応)
外観				
ダウンリンクポート	4x1Gbps PoEポート(RJ45)	8x1Gbps PoEポート(RJ45)	16x1Gbps PoEポート(RJ45)	24x100Mbps PoEポート(RJ45)
アップリンクポート	2x1Gbps ポート(RJ45)	2x1Gbps ポート(RJ45)	2x1Gbps ポート(RJ45)	2x1Gbps ポート(RJ45)
スイッチング容量	16Gbps	20Gbps	56Gbps	56Gbps
データー伝送速度	8.93Mpps	14.88Mpps	29.76Mpps	41.66Mpps
PoE	802.3at/af	802.3at/af	802.3at/af	802.3at/af
PoE給電容量	最大容量65W,30W/ポート	最大容量120W,30W/ポート	最大容量250W,30W/ポート	最大容量400W,30W/ポート
伝送距離	100m/250m(長距離モード)	100m/250m(長距離モード)	100m	100m
動作環境	温度 -20°C~+70°C 湿度5%~90%	温度 -20°C~+70°C 湿度5%~90%	温度 -20°C~+55°C 湿度5%~90%	温度 -20°C~+55°C 湿度10%~90%
電源	AC:100~240V,50/60Hz	AC:100~240V,50/60Hz	AC:100~240V,50/60Hz	AC:100~240V,50/60Hz
最大消費電力	70W	125W	250W	400W
外形サイズmm(重量)	140.0x115.0x40.0 (0.6kg)	195.0x130.0x40.0 (0.9kg)	440.0x290.0x44.5 (3.3kg)	440.0x290.0x44.5 (3.8kg)

## ■ 高温環境対応 PoEスイッチングハブ 機能紹介

耐熱70°C		第三者検査機関による品質保証	
-20°C~70°Cの動作環境温度に対応。 工場、屋外設備、制御盤内など、熱がこもる過酷な現場でも安心して使用可能 です。		第三者検査機関での動作試験に合格済み。信頼性・安全性が証明されたネットワーク機器です。	

スピーカー	モニター	
LC-IPS-1230 ネットワークスピーカー	PTF-H222W-BK 21.5インチモニター スピーカー内蔵 (HDMIケーブル付属)	PTF-H243W-BK 23.8インチモニター スピーカー内蔵 (HDMIケーブル付属)
音圧レベル/SPL	PTFBFG-22W : 21.5インチ / PTFBFG-24W : 23.8インチ	
アンプ出力	アスペクト比 16:9	
アラーム入力	最大表示解像度 1920 x 1080	
ネットワークポート	映像入力端子 HDMI x1 / D-Sub(mini15ピン) x1	
電源	音声入力端子 3.5mmステレオミニジャック x1	
最大消費電力	スピーカー ステレオスピーカー 2W x2	
	画面操作方法 日本語対応OSD	
	VESA規格 75mm	
	最大消費電力 PTFBFG-22W : 20W / PTFBFG-24W : 25W	

**LC-801B / LC-802S  
バレットカメラ用  
ジャンクションボックス**

LC-801B	LC-802S
材質 アルミダイキャスト ※キャップ部分のみ樹脂	
寸法 $\phi 110 \times 48\text{mm}$	
重量 0.3kg	



**LC-503E / LC-502F  
ドームカメラ用  
ジャンクションボックス**

LC-503E	LC-502F
材質 アルミダイキャスト ※キャップ部分のみ樹脂	
寸法 $\Phi 122.9 \times 42\text{mm}$	$\Phi 110 \times 37.3\text{mm}$
重量 0.24kg	0.21kg



**LC-551  
コンパクトドーム用  
ジャンクションボックス**

材質 アルミダイキャスト ※キャップ部分のみ樹脂	
寸法 $99.5 \times 99.5 \times 50.8\text{mm}$	
重量 0.24kg	



**LC-504E  
ドームカメラ用  
天井埋め込み金具**

材質 アルミダイキャスト ※カバー部分のみ樹脂	
寸法 $\Phi 195.2 \times 73.5\text{mm}$	
重量 0.51kg	




**LC-201P / LC202P  
ポールマウント  
ブラケット**

LC-201P	LC202P
材質 アルミダイキャスト	
寸法 $130.2 \times 46 \times 170\text{mm}$	$121 \times 120 \times 52\text{mm}$
重量 0.41kg	0.5kg



**LC-221K / LC-313TK  
コーナーマウント  
ブラケット**

LC-221K	LC-313TK
材質 アルミダイキャスト	スチール
寸法 $176.5 \times 103.3 \times 170\text{mm}$	$247.6 \times 143.5 \times 180\text{mm}$
重量 0.5kg	1.56kg



**LC-510W  
ウォールマウント  
ブラケット**

材質 アルミダイキャスト	
寸法 $141 \times 116.2 \times 116.2\text{mm}$	
重量 0.25kg	



**LC-311TW  
ウォールマウント  
ブラケット**

材質 アルミダイキャスト	
寸法 $200 \times 100 \times 129\text{mm}$	
重量 0.39kg	



**LC-001C / LC-501H  
ドームカメラ用  
マウントアダプター**

LC-001C	LC-501H
材質 アルミダイキャスト	
寸法 $\phi 122.8 \times 70\text{mm}$	$\phi 118 \times 68\text{mm}$
重量 0.25kg	0.17kg



**LC-550X  
ドームカメラ用  
フィクサーブラケット**

材質 スチール	
寸法 $\phi 81 \times 7\text{mm}$	
重量 0.05kg	



ドームカメラ/全方位カメラを既成のフィクサーに取り付けるためのアタッチメントです。  
※アタッチメントに取付穴は空いておりませんので設置カメラにあわせて加工をお願いします。

**LC-203XT  
シーリングマウント  
ブラケット**

材質 アルミダイキャスト	
寸法 $\phi 140 \times 264\text{mm}$	
重量 0.56kg	




**LC-312TT  
シーリングマウント  
ブラケット**

材質 アルミダイキャスト	
寸法 $141 \times 116.2 \times 116.2\text{mm}$	
重量 0.25kg	



## ブラケット適合表

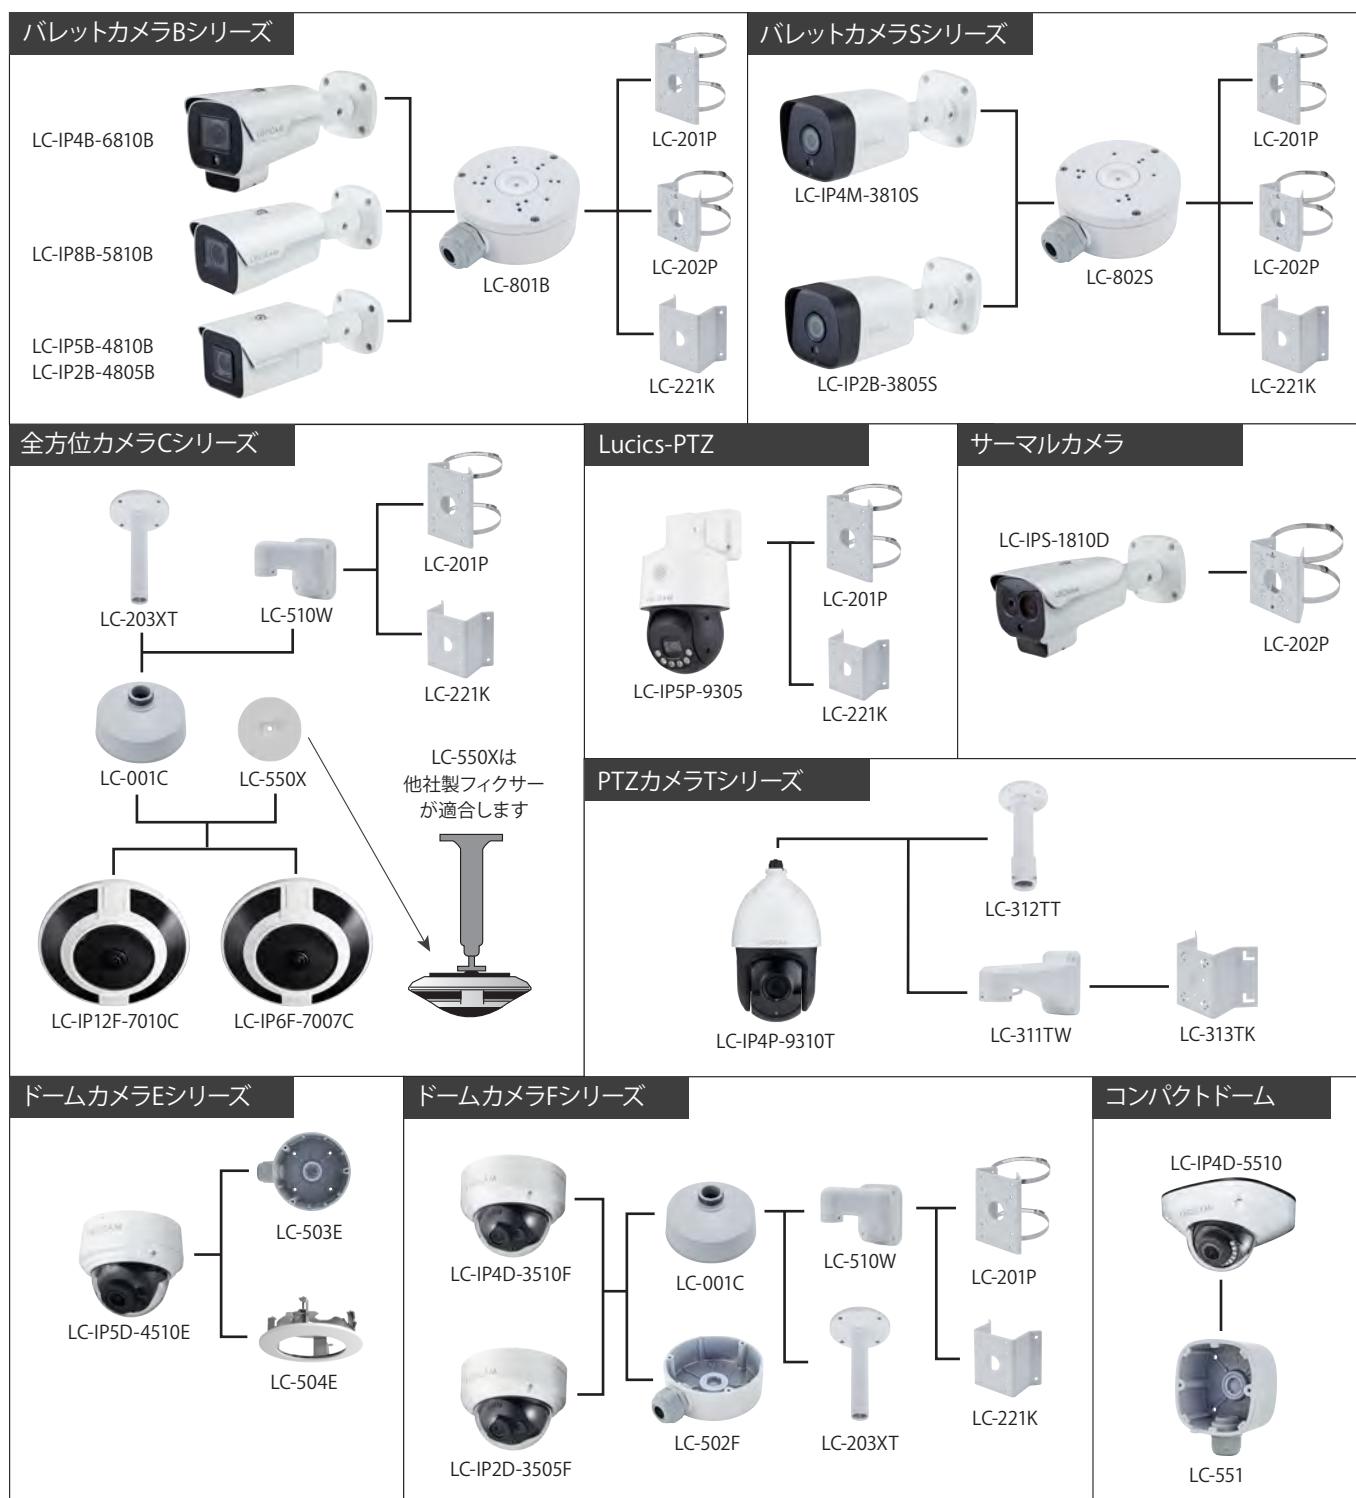

## LUCICAM安心保証サービス

製品保証期間

出荷日から**3年間保証**

出荷日より3ヶ月間  
**初期不良 新品交換**

**無償修理**  
(センドバック方式)

消耗品保証期間

出荷日から**1年間保証**

IR LED / 可動部品(ファン,HDD等)など消耗部品

※詳細は製品保証規定をご参照ください。



## AIセキュリティ株式会社

本 社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-9-2 イマス西新宿第一ビル 6F  
TEL 03-6300-9892 FAX 03-6300-6994

仙台営業所 〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東5-7-29-102

名古屋営業所 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-2-17 名古屋情報センタービル 4F-A

大阪営業所 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町11-34 第10マイダビル 406

福岡営業所 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神3-15-24 三天第一ビル 804

Website <https://ai-security.jp> E-mail [customer@ai-security.jp](mailto:customer@ai-security.jp)

〈所属団体〉  
愛知県セルフガード協会  
大阪府防犯設備協会  
東京都セキュリティ促進協力会  
日本防犯設備協会  
福岡県防犯設備士協会  
(50音順)

サポート受付窓口	TEL 03-6300-9892 受付時間： 平日 9:00～12:00, 13:00～17:00	E-mail <a href="mailto:support@ai-security.jp">support@ai-security.jp</a> 24時間受付
----------	------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

### カタログ・製品に関する注意

- 製品の取り扱いが中止される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 外観や仕様は改良のために予告なく変更される場合があります。画像はイメージであり、実際の製品と異なる場合があります。
- 撮影された顔画像は個人情報保護法により「個人情報」とみなされます。録画装置の設置者は、被撮影者に対して個人情報が収集されていることを通知する必要があります。
- 録画装置で取得した顔画像データの保管期間は6ヶ月以内にしてください。それ以降は個人データとなり、本人からの要求に応じる必要があります。
- 録画装置を従業員の勤怠管理に使用する場合、就業規則に使用目的やデータ管理の規定を明示する必要があります。
- 製品の保証については機器ごとに定めております。
- 製品の故障や誤作動による損害に関して責任を負いかねます。
- 製品を最適な状態でご使用いただくため、定期的なメンテナンスをお勧めします。
- 弊社製品を設置する際には十分な強度のある場所に取り付けてください。強度が不足している場合は、落下によるケガの恐れがあります。

### お問合せ