

24時間営業のお店

ホテル・旅館

病院

# 防犯カメラのご案内

## コストパフォーマンスに長けたカメラ

### こんな事で“お困り”はありませんか？

- ✓ 動きがあった時だけ録画をしたい。
- ✓ 敷地内に侵入した時にだけ反応させたい。
- ✓ 過去の映像から検索するのが大変。



特徴  
**1**

#### 動体検知で見逃しを防ぐ

画面上で動くものを全てを捉えます。




反応させたい範囲を指定する事で無駄な反応を防ぐ。

特徴  
**2**

#### 通知機能

異常を検知したら携帯電話に通知します。

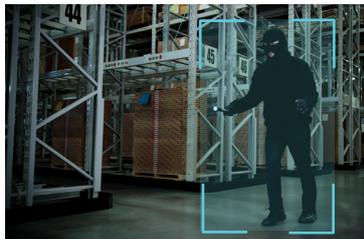

外出中時に異常を検知すると通知で教えてくれます。

特徴  
**3**

#### 検索がしやすい

動体検知した所だけを探せます。




録画映像も反応があった所だけに絞って検索が出来き、事後の確認がしやすくなります。

# 製品仕様

## SE-IPC105

400万画素/単焦点レンズ/バレット型カメラ

屋内外兼用



イメージセンサー	1/3インチ プログレッシブ スキャン CMOS
最大解像度	2560 × 1440
レンズタイプ	2.8 mm / F2.0(固定)
最低被写体照度	【カラー】0.01Lux 【白黒】0Lux
暗所・夜間対応	白黒映像 / 赤外線(照射距離:最大30m)
音 声	----
高機能設定	----
耐 性	防塵・防水(IP67)
電源方式	【アダプター】DC12V±25% 【PoE】802.3af, クラス3, 36~57V
消費電力	【アダプター】最大5W 【PoE】最大6.5W
本体寸法・重量	72.7(幅)×67.9(高さ)×182.3(奥行) mm / 0.27 kg

## SE-IPC107

400万画素/電動バリフォーカルレンズ/バレット型カメラ

屋内外兼用



イメージセンサー	1/3インチ プログレッシブ スキャン CMOS
最大解像度	2560 × 1440
レンズタイプ	2.8 ~ 12mm / F1.6(固定)
最低被写体照度	【カラー】0.005Lux 【白黒】0Lux
暗所・夜間対応	白黒映像 / 赤外線(照射距離:最大50m)
音 声	----
高機能設定	----
耐 性	防塵・防水(IP67)
電源方式	【アダプター】DC12V±25% 【PoE】802.3af, クラス3, 36~57V
消費電力	【アダプター】最大11W 【PoE】最大12.9W
本体寸法・重量	105.0(直径)×243.0(奥行) mm / 0.75 kg

## SE-IPC201

200万画素/単焦点レンズ/ドーム型カメラ

屋内外兼用




イメージセンサー	1/2.8インチ プログレッシブ スキャン CMOS
最大解像度	1920 × 1080
レンズタイプ	2.8 mm / F1.6(固定)
最低被写体照度	【カラー】0.005Lux 【白黒】0Lux
暗所・夜間対応	白黒映像 / 赤外線(照射距離:最大30m)
音 声	内蔵マイク対応
高機能設定	境界線越え検知, 侵入検知, エリア入退出検知, シーンチェンジ検出, ティアプラーニング など
耐 性	防塵・防水(IP67), 耐衝撃(IK10)
電源方式	【アダプター】DC12V±25%, 逆極性保護 【PoE】802.3af, クラス3, 36~57V
消費電力	【アダプター】最大6W 【PoE】最大7.5W
本体寸法・重量	121.3(直径)×92.3(高さ) mm / 0.58 kg

## SE-IPC106

400万画素/単焦点レンズ/ドーム型カメラ

屋内外兼用



イメージセンサー	1/3インチ プログレッシブ スキャン CMOS
最大解像度	2560 × 1440
レンズタイプ	2.8 mm / F2.0(固定)
最低被写体照度	【カラー】0.01Lux 【白黒】0Lux
暗所・夜間対応	白黒映像 / 赤外線(照射距離:最大30m)
音 声	----
高機能設定	----
耐 性	防塵・防水(IP67), 耐衝撃(IK10)
電源方式	【アダプター】DC12V±25% 【PoE】802.3af, クラス3, 36~57V
消費電力	【アダプター】最大5W 【PoE】最大6.5W
本体寸法・重量	110.8(直径)×85.2(奥行) mm / 0.39 kg

## SE-IPC108

400万画素/電動バリフォーカルレンズ/ドーム型カメラ

屋内外兼用



イメージセンサー	1/3インチ プログレッシブ スキャン CMOS
最大解像度	2560 × 1440
レンズタイプ	2.8 ~ 12 mm / F1.6(固定)
最低被写体照度	【カラー】0.005Lux 【白黒】0Lux
暗所・夜間対応	白黒映像 / 赤外線(照射距離:最大30m)
音 声	----
高機能設定	----
耐 性	防塵・防水(IP67), 耐衝撃(IK10)
電源方式	【アダプター】DC12V±25% 【PoE】802.3af, クラス3, 36~57V
消費電力	【アダプター】最大10W 【PoE】最大11.5W
本体寸法・重量	141.0(直径)×99.9(高さ) mm / 0.82 kg

## TSF-3FH-IPCA

300万画素/魚眼・単焦点レンズ/ドーム型カメラ

屋内用



イメージセンサー	1/2.8インチ プログレッシブ スキャン CMOS
最大解像度	2048 × 1536
レンズタイプ	1.16 mm / F2.2(固定)
最低被写体照度	【カラー】0.017Lux 【白黒】0Lux
暗所・夜間対応	白黒映像 / 赤外線(照射距離:最大8m)
音 声	【入力】1ポート(ライン入力) 【出力】1ポート(ライン入力)
高機能設定	侵入検知, 境界線越え検知
耐 性	----
電源方式	【アダプター】DC12V±25% 【PoE】802.3af, 36~57V
消費電力	【アダプター】最大5W 【PoE】最大6.5W
本体寸法・重量	119.9(直径)×41.2(高さ) mm / 0.3 kg

## SE-NVR04-A1/4P

4K出力対応 ネットワークレコーダー(4台接続用)



映像入力	4チャンネル
映像出力	HDMI / VGA
最大出力値	4K(4096×2160) / 30Hz
圧縮方式	【映像】H.265+, H.265, H.264+, H.264 【音声】G.711ulaw, G.711alaw, G.722, G.726
音 声	【入力】1ポート 【出力】1ポート
双方向通話	対応
高機能設定	モーション検知2.0

デコード機能	【1チャンネル】8MP(30fps) 【3チャンネル】4MP(30fps) 【6チャンネル】1080p(30fps)
ハードディスク	1個(最大8TBまで)
電源方式	DC48V
消費電力	最大10W(HDDなし・PoEオフ)
重 量	1.16 kg
本体寸法	314.0(幅)×48.0(高さ)× 240.0(奥行) mm

## SE-NVR08-A1/8P

4K出力対応 ネットワークレコーダー(8台接続用)



映像入力	8チャンネル
映像出力	HDMI / VGA
最大出力値	4K(4096×2160) / 30Hz
圧縮方式	【映像】H.265+, H.265, H.264+, H.264 【音声】G.711ulaw, G.711alaw, G.722, G.726
音 声	【入力】1ポート 【出力】1ポート
双方向通話	対応
高機能設定	モーション検知2.0

デコード機能	【1チャンネル】8MP(30fps) 【3チャンネル】4MP(30fps) 【6チャンネル】1080p(30fps)
ハードディスク	1個(最大8TBまで)
電源方式	DC48V
消費電力	最大10W(HDDなし・PoEオフ)
重 量	1.2 kg
本体寸法	316.0(幅)×48.0(高さ)× 240.0(奥行) mm